


ФОРМОВОЧНЫЕ МАСЛА

PROTEC Diviform

PROTEC Diviform — специальные формовочные масла, применяемые в производстве строительных материалов для облегчения выемки бетонных изделий из форм. В состав масел входят минеральные базовые масла глубокого процессинга, синтетические присадки и добавки, обеспечивающие отличные антикоррозионные и адгезионные свойства смазочного материала.

Масла серии **PROTEC Diviform** разработаны совместно с Afton Chemical (Англия), производятся на украинском заводе компании КСМ ПРОТЕК и успешно используются потребителями в Украине, странах ЕС и странах СНГ.

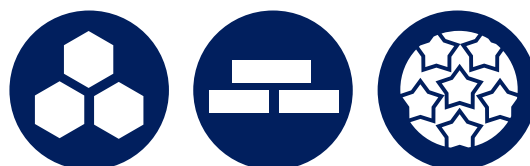

Типичные характеристики

| PROTEC Diviform | Вязкость кин., мм ² /с при 40°C | Температура застывания, °C | Температура вспышки, °C |
|-----------------|--|----------------------------|-------------------------|
| 10 | 17 | -40 | 165 |
| 68 | 68 | -12 | 230 |
| 150 | 145 | -10 | 245 |

Фасовка

20 л



205 л



Преимущества PROTEC Diviform:

- оптимальные вязкостные характеристики способствуют образованию на поверхности формы прочной пленки;
- улучшенные адгезионные свойства препятствуют его подтекам при нанесении на поверхность форм и, одновременно, легкому отделению тела форм от поверхности бетонного изделия;
- рабочие поверхности форм надежно защищены от коррозии эффективными противокоррозионными присадками, способствующими продлению срока службы форм;
- ассортимент серии PROTEC Diviform позволит подобрать масло с оптимальной вязкостью для экономного и легкого нанесения.

ИННОВАЦИИ = PROTEC